

ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม PCE ผลิตจากประเทศออสเตรีย ด้วยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมที่มีคุณภาพสูง ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานมีความทนทานแข็งแรงปลอดภัยในการเชื่อมต่อ และควบคุมกระแสไฟ มีมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นที่ผ่านการทดสอบในแต่ละรุ่น สำหรับการใช้งานที่เหมาะสม รูปแบบการดีไซน์ใหม่ของด้ามจับภายใต้แนวคิด “SHARK” ทำให้ PCE มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นที่มากับความทนทาน แข็งแรงของสินค้ามาตรฐานผลิตที่ยุโรป




INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

สินค้าผลิตจากประเทศ ออสเตรีย

Products Made in Austria





Plastic Material

Our plugs and sockets are produced from Polyamide 6.
ปลั๊กและเต้ารับผลิตจากวัตถุดิบโพลีเอไมด์ 6 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- excellent impact resistance combined with high rigidity and solidity
มีความสามสรถทนต่อแรงกระแทกได้ดีเลิศโดยที่ยังคงรูปร่างเดิมและไม่สูญเสียความแข็งแรงของวัสดุ




- high thermal stability (self-extinguishing)
มีเสถียรภาพทางความร้อนสูง



- very good insulating qualities
มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนดีมาก

- high disruptive strength
มีความแข็งแรงสูง



- high abrasion resistance
มีความทนทานต่อการกัดเซาะสูง

- high weathering resistance
มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูง

- very good chemical resistance to various chemicals
สามารถทนทานต่อสารเคมีได้หลายชนิดอย่างดีมาก

- free from cadmium and halogen (fluorine,chlorine,bromine,jodine,astatine)
ไม่มีสารแคทเมียมและฮาโลเจนตกค้าง เช่น ฟลูออรีน,คลอไรด์,โปรไมด์ โจไดน์,แอสทาทีน (สารหนู)

Contacts

The contacts are made of copper-zinc alloy. The most important features are:
ทำจากวัตถุอัลลอยด์ (ทองแดง,สังกะสี) มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

- high electric conducting capacity 150k 3/m.
มีความสามารถในการนำไฟฟ้าสูง 150k 3/m.

- high resistance to extension up to 103 kN/mm.
มีความทนทานต่อแรงดึงดูดสูงถึง 103 kN/mm.

- high corrosion resistance in areas of : industrial atmosphere agriculture,
ทนต่อสภาวะกัดกร่อนสูง เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม การกสิกรรม ฯลฯ

- with nickle-plated contacts (v) increased corrosion resistance in areas of : seawater,stream,sulphur hydrides, agriculture dairies,
สีชุปด้วยนิกเกิลทำให้เพิ่มความสามารถในการทนทานต่อการเป็นสนิมในสภาวะต่างๆ เช่น ทะเล,ไอน้ำ,ซัลเฟอร์ไฮไดรด์,พื้นที่กสิกรรม,ฟาร์มนม ฯลฯ







Ambient Temperature

-CEE plugs and sockets are suitable for ambient temperatures of -25° C to +70° C. Please cantact us if your application involves ambient temperatures outside of this range.

CEE ปลั๊กและเต้ารับเหมาะสำหรับอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส (โปรดติดต่อบริษัทถ้าต้องการนำไปใช้ในสถานที่ที่อุณหภูมิอยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่กำหนด)

IP (Ingress Protection)-Ratings

- CEE Plugs and Sockets with Rated Currents 16A and 32A Must Meet the System of Protection IP44 or IP67; 63A and 125A Protection Degree IP67 According to IEC/EN 60309
CEE ปลั๊กและเต้ารับขนาดกระแสไฟฟ้า 16A และ 32A มีระดับการป้องกันการเข้าของแข็งและของเหลวทั้ง IP44 และ IP67 ส่วน 63A และ 125A มีระดับการป้องกัน IP44 และ IP67 ส่วน 63A และ 125A มีระดับการป้องกัน IP67 เท่านั้น ตามมาตรฐาน IEC/EN 60309

Protection Against Contact of External Solids
การป้องกันวัตถุของแข็งจากภายนอก

Protected against solid objects larger than 1 mm. (e.g.fine tools and wires)
สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดผ่านเข้าไปได้


Protected against solid objects largerthan 1 mm.
สามารถป้องกันของแข็ง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดผ่านเข้าไม่ได้

Code
4



Completely protected against dust
สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์


6



Protection Againt the Penetration of Liquids
ป้องกันวัตถุของเหลวจากภายนอก


Protected against spraying water from all directions
สามารถป้องกันน้ำที่กระเด็นมาจากทุกทิศทาง

Code
4



Protected against the effects of immersion
สามารถป้องกันน้ำซึมเข้า เมื่อจมน้ำ

7




Approvals-the Quality Marks

There has been created a CCA-method (CENELEC Certification Agreement) for mutual recognition of national approvals


POWER TWIST

TWIST-ADVANTAGES 16A/32A

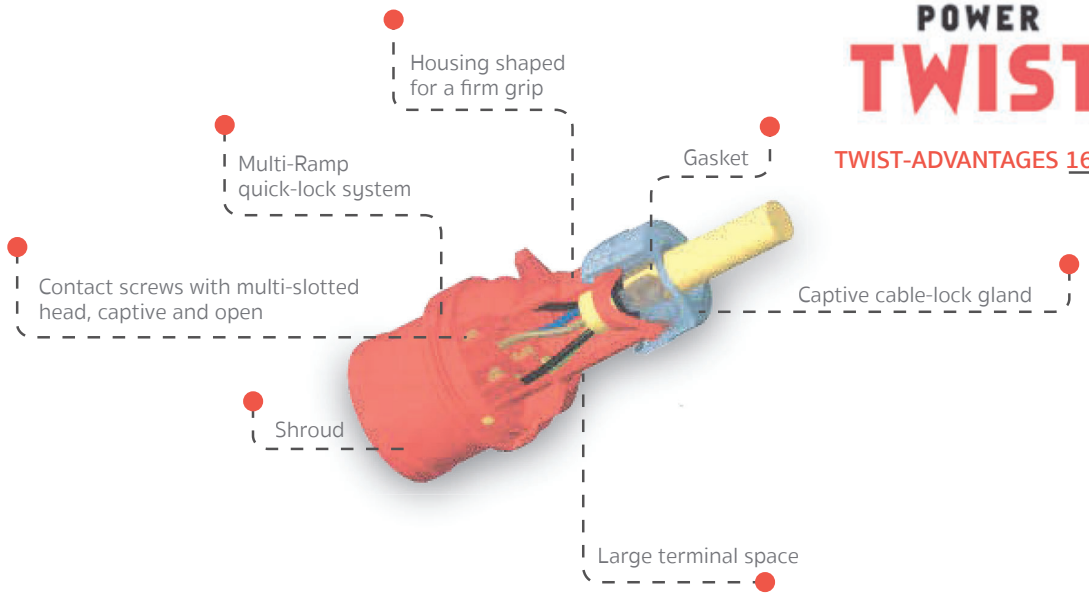


Dismantling

- Simply unlock and twist to open

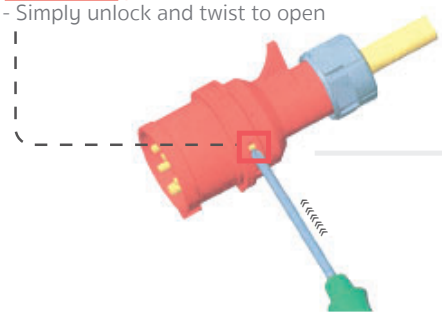


No Screws Needed to Assemble the Plug

- Multi - ramp quick - lock system
- Easy fitting by twist - lock action
- Save your time




Contact Screws

- Accessible from one direction
- Captive and open
- with multi - slot

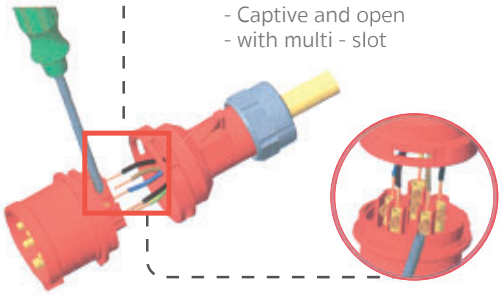

Advantages of The New Cable Lock Gland


- Saves time
- Simple insertion of the cable in less time
- Strain relief and sealing of the cable by tightening the cable-lock gland
-Maximum cable security
-Special anti-kink safeguard



CABLE GLAND


POWER TWIST

POWER TWIST 16A/32A

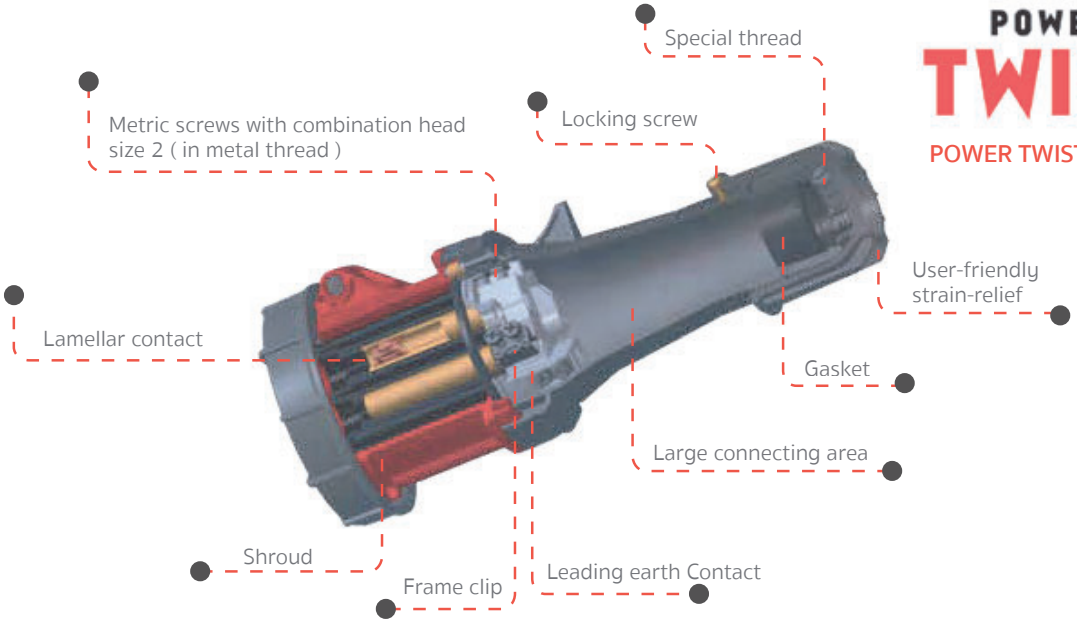

Contact Screw
- Combi slot size2
- Metric
- Brass screws

Lamellar Spring
- Good contact with at least 10 contact points
- Self-cleaning
- Low insertion and removal forces
- Low electrical resistance

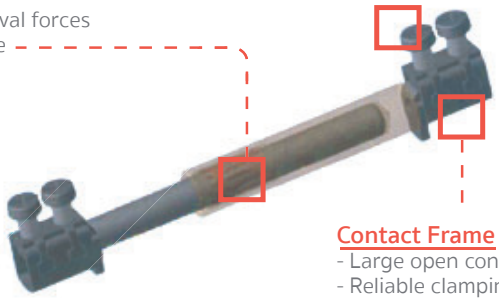

Contact Frame
- Large open connecting area
- Reliable clamping of the conductor
- Flexible cables without end sleeve


Locking Screw
- Prevents undesirable loosening

Gasket
- Protection degree IP66/IP67

Strain - Relief Claw
- Can withstand high loads

Trapezoidal Thread
- Can withstand high loads

Cap Nut
- Optimal housing shaped for a firm grip

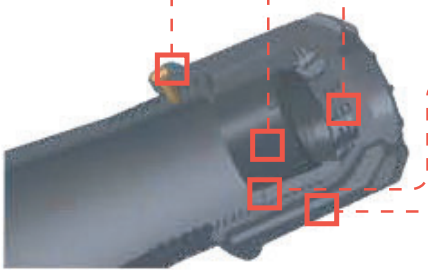

Saves time
Simple insertion of the cable in less time
Strain relief and sealing of the cable by tightening the cable-lock-gland
Self-adjusting gasket for different cable diameters
for 63A from Ø14.5 mm. to Ø 36 mm.
for 125A from Ø 22.5 mm. to Ø 50 mm.
Maximum cable security

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

SHARK





"ปลาฉลาม" นับว่าเป็นสัตว์นักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรท้องทะเล
ด้วยความฉลาด แข็งแกร่งและทรงพลัง จึงเป็นที่มาของชื่อ

SHARK Series

SHARK OVERVIEW



SHARK Plug
- with screw terminal
- housing material: PA6

IP44 splashproof



TURBO SHARK Plug
- screwless connection technology
- housing material: PA6

IP44 splashproof



SHARK Connector
- with screw terminal
- housing material: PA6

IP44 splashproof



TURBO SHARK Connector
- screwless connection techology
- housing material: PA6

IP44 splashproof

PCE

รับรองคุณภาพของ

SHARK Series

ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
จาก ประเทศออสเตรีย ทุกชิ้นส่วน

SHARK Series
เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกระจายกำลังไฟฟ้า วัสดุแข็งแรง ทนทานออกแบบอย่างพิถีพิถันและปลอดภัย รองรับการใช้งาน 16 และ 32 แอมป์ ประกอบด้วย 3,4 และ 5 โพล

SHARK Series
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% เหมาะกับการใช้เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องจ่ายไฟหรือการกระจายกระแสไฟฟ้าใน สถานที่ก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกขนาด

SHARK Series
การใช้งานง่ายแต่มีประสิทธภาพสูงด้วยระบบเทคโนโลยีที่คำนึงถึงการตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบการใช้งานมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากออกแบบโดยคำนึงถึงการแปรผันของอุณหภูมิและอิทธิพลของทุกสภาพอากาศ

SHARK Series is as robust, functional and ergonomic as its natural counterpart.

After installation, industrial plugs and sockets must be robust, reliable and have a long lifespan. Every part and component of the SHARK product series is therefore designed with all of these characteristics even under the harshest operating conditions.
Furthermore, they are designed to set new standards of ergonomics and handling.

SHARK Series tackles its takes as fast and safely asits natural counterpast.

Thr first concern of industrial plugs and sockets is that they must be safe and reliable in function. The seccond one is speed and it is exactly for that reason that all versions of the SHARK have been developed and and manufactured to stringent safety safety and guality standards. Moreover, they are so cutting edge that they can be safely mounted and applied at high speed.

A genuine **SHARK Series** is as adaptable and flexible as its natural counterpart.


Industrial plugs and sockets showed be extremely flexible to install and apply. The SHARK Series has been designed and developed for user friendliness Plus it was developed in a way which has eventually lead to another benchmark product originating from PCE.

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันฝุ่น / Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h) IP44



Cat.No.	Description	Pack	Price
013-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	110.-
014-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	140.-
015-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	180.-
023-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	230.-
024-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	250.-
025-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	285.-




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	122	128	134	150	150	155
b	86	92	98	104	104	109
c	47	53	61	63	63	70
k	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-20
sw	42	42	42	50	50	50
Weight(g)	112	131	154	184	204	236

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันน้ำ / Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h) IP67



Cat.No.	Description	Pack	Price
0132-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	310.-
0142-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	360.-
0152-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	390.-
0232-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	425.-
0242-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	460.-
0252-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	495.-




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	118	124	131	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
k	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
sw	38	38	42	50	50	50
Weight(g)	133	153	180	218	237	273

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันน้ำ / Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h) IP67



Cat.No.	Description	Pack	Price
033-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	935.-
034-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	990.-
035-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	1,030.-
043-6	125A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	3,100.-
044-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	3,130.-
045-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	3,250.-




Poles	63 Amp			125 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	257	257	257	270	270	270
b	114	114	114	131	131	131
k	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50
sw	61	61	61	81	81	81
Weight(g)	570	617	666	956	1064	1169

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

เต้ารับต่อกลางทาง ชนิดกันฝุ่น / Connectors (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h) IP44



Cat.No.	Description	Pack	Price
213-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	190.-
214-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	215.-
215-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	255.-
223-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	300.-
224-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	320.-
225-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	350.-




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	133	138	145	161	161	168
b	76	80	89	91	94	100
k	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
sw	42	42	42	50	50	50
Weight(g)	142	161	189	229	244	294

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

เต้ารับต่อกลางทาง ชนิดกันน้ำ / Connectors (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h) IP67



2132-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	415.-
2142-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	460.-
2152-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	525.-
2232-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	575.-
2242-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	600.-
2252-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	655.-




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
k	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
sw	38	38	42	50	50	50
Weight(g)	164	187	212	266	285	319

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

เต้ารับต่อกลางทาง ชนิดกันน้ำ / Plugs (with Cable Lock Gland Position of Earth Contact 6h) IP67




233-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	1,300.-
234-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	1,360.-
235-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	1,460.-
243-6	125A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	3,800.-
244-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	4,000.-
245-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	4,600.-




Poles	63 Amp			125 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	269	269	269	287	287	287
b	114	114	114	124	124	124
k	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50
sw	61	61	61	81	81	81
Weight(g)	669	710	768	1060	1167	1266

Product	Cat.No.	Product code	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันฝุ่น / Flanged Sockets Straight IP44



313-6V	313-6f7V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	195.-
314-6V	314-6f7V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	215.-
315-6V	315-6f7V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	280.-
323-6V	323-6f7V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	310.-
324-6V	324-6f7V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	350.-
325-6V	325-6f7V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	395.-




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange axb	75	75	75	75	75	75
Fix.center cxd	60	60	60	60	60	60
e	21	21	21	23	23	23
f	55	55	55	67	67	67
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	45	55	55	55	58
i	101	104	107	112	112	117
j	94	101	107	122	122	127
Weight(g)	122	131	150	163	184	222

Product	Cat.No.	Product code	Description	Pack	Price	Dimension (mm.)

เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันน้ำ / Flanged Sockets Straight IP67



3132-6V	3132-6dgv	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	375.-
3142-6V	3142-6dgv	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	415.-
3152-6V	3152-6dgv	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	450.-
3232-6V	3232-6dgv	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	470.-
3242-6V	3242-6dgv	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	495.-
3252-6V	3252-6dgv	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	525.-




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
Flange axb	75	75	75	75	75	75
Fix.center cxd	60	60	60	60	60	60
e	21	21	21	23	23	23
f	56	57	59	69	69	71
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	45	55	55	55	58
i	102	108	117	122	122	130
j	101	109	115	130	130	136
Weight(g)	131	149	174	201	217	253

เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันน้ำ / Flanged Sockets Straight IP67

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price
	333-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	990.-
	334-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	1,025.-
	335-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	1,200.-
	344-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	3,250.-
	345-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	3,400.-

Dimension (mm.)




Poles	63 Amp			125 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	100	100	100	120	120	120
b	100	100	100	120	120	120
c	80	80	80	100	100	100
d	80	80	80	100	100	100
e	50	50	50	48	48	48
f	80	80	80	101	101	101
g	7	7	7	8	8	8
h	85	85	85	90	90	90
i	147	147	147	159	159	159
j	146	146	146	179	179	179
Weight(g)	488	533	587	752	890	986

เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันฝุ่น (Flange H97 x W80 mm.) Flanged Sockets Sloping (Position of Earth Contact 6h Nickle-Plated Contact) IP44

Product	Cat.No.	Product code	Description	Pack	Price
	413-6V	413-6f8v	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	195.-
	414-6V	414-6f8v	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	215.-
	415-6V	415-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	285.-
	423-6V	423-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	310.-
	424-6V	424-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	360.-
	425-6V	425-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	400.-

Dimension (mm.)




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	80	80	80	80	80	80
b	97	97	97	97	97	97
c	60	60	60	60	60	60
d	73	73	73	73	73	73
e	38	38	38	48	48	48
f	47	47	49	54	54	55
g	51	56	65	65	65	70
h	61	67	76	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
j	97	103	105	105	105	99
k	99	104	111	119	119	130
Weight(g)	118	134	153	166	183	220

เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันน้ำ (Flange H97 x W80 mm.) Flanged Sockets Sloping (Position of Earth Contact 6h Nickle-Plated Contact) IP67

Product	Cat.No.	Product code	Description	Pack	Price
	4132-6V	4132-6f8dgv	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	355.-
	4142-6V	4142-6f8dgv	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	395.-
	4152-6V	4152-6f78dgv	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	495.-
	4232-6V	4232-6f78dgv	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	520.-
	4242-6V	4242-6f78dgv	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	535.-
	4252-6V	4252-6f78dgv	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	550.-

Dimension (mm.)




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	80	80	80	80	80	80
b	97	97	97	97	97	97
c	60	60	60	60	60	60
d	73	73	73	73	73	73
e	38	38	38	48	48	48
f	50	52	55	59	59	61
g	51	56	65	65	65	70
h	61	67	76	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
j	102	106	114	120	120	127
k	103	110	119	127	127	133
Weight(g)	129	153	180	201	217	254

เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันน้ำ Flanged Socket Sloping (Position of Earth Contact 6h Nickle-Plated Contact) IP67

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price
	433-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	990.-
	434-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	1,040.-
	435-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	1,200.-
	443-6	125A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	3,350.-
	444-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	3,250.-
	445-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	3,400.-

Dimension (mm.)




Poles	63 Amp			125 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	100	100	100	120	120	120
b	112	112	112	130	130	130
c	80	80	80	100	100	100
d	88	88	88	108	108	108
e	64	64	64	92	92	92
f	80	80	80	77	77	77
g	92	92	92	102	102	102
h	82	82	82	90	90	90
i	7	7	7	7	7	7
j	148	148	148	160	160	160
k	154	154	154	162	162	162
Weight(g)	495	540	595	804	896	995

เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันฝุ่น / Wall Sockets IP44

Product	Cat.No.	Product code	Description	Pack	Price
	113-6	1131-6dgv	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	5	275.-
	114-6	1141-6dgv	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	5	300.-
	115-6	1151-6dgv	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	5	325.-
	123-6	1231-6dgv	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	5	365.-
	124-6	1241-6dgv	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	5	395.-
	125-6	1251-6dgv	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	5	445.-

Dimension (mm.)




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	142	145	144	155	155	157
b	98	98	104	107	107	113
M	25	25	25	25	25	25
Kind of conection:	Screw terminal					
Wire flexible (mm^2)	1-2,5			2,5-6		
solid (mm^2)	1-4			2,5-10		
contact screws (Ncm)	100 Ncm			100 Ncm		
Weight (g)	227	239	258	275	293	330

เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันน้ำ / Wall Sockets IP67

Product	Cat.No.	Product code	Description	Pack	Price
	1132-6	1132-6dgv	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	5	530.-
	1142-6	1142-6dgv	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	5	570.-
	1152-6	1152-6dgv	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	5	625.-
	1232-6	1232-6dgv	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	5	695.-
	1242-6	1242-6dgv	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	5	710.-
	1252-6	1252-6dgv	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	5	760.-

Dimension (mm.)




Poles	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	146	148	148	161	161	163
b	96	99	102	108	108	112
M	25	25	25	25	25	25
Kind of conection:	Screw terminal					
Wire flexible (mm^2)	1-2,5			2,5-6		
solid (mm^2)	1-4			2,5-10		
contact screws (Ncm)	100 Ncm			110 Ncm		
Weight (g)	225	243	268	295	311	347

เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันน้ำ / Wall Sockets (with Gasket) IP67

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price
	133-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	2	1,350.-
	134-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	2	1,400.-
	135-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	2	1,500.-
	143-6	125A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	1	4,450.-
	144-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	1	4,500.-
	145-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	1	4,600.-

Dimension (mm.)




Poles	63 Amp			125 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	213	213	213	322	322	322
b	173	173	173	205	205	205
Kind of conection:	Contact frame with screw					
Wire flexible (mm^2)	1-16			16-50		
solid (mm^2)	6-25			16-50		
contact screws (Ncm)	200 Ncm			450 Ncm		
Weight (g)	820	869	923	1745	1752	1852

ปลั๊กเสียบติดลอย ชนิดกันฝุ่น / Wall Mounted Plug (with Gasket) IP44

Product	Cat.No.	Description	Pack	Price
	513-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	630.-
	514-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	670.-
	515-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	735.-
	523-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า	10	750.-
	524-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง	10	780.-
	525-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง	10	820.-

Dimension (mm.)



Poles	63 Amp			125 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	120	121	122	131	131	132
b	76	76	79	82	82	85
M	25	25	25	25	25	25
Kind of conection:	Screw terminl					
Wire flexible (mm^2)	1-2,5			2,5-6		
solid (mm^2)	1-4			2,5-10		
contact screws (Ncm)	100 Ncm			110 Ncm		
Weight (g)	173	188	205	212	232	253