แมกเนติก คอนแทคเตอร์
Magnetic Contactor

TEC



S-T10




S-T12




S-T20




S-T21

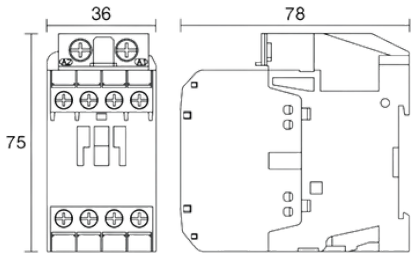

S-T10

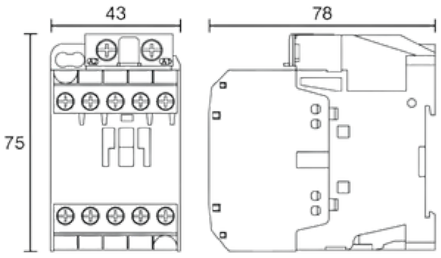

S-T12 / S-T20

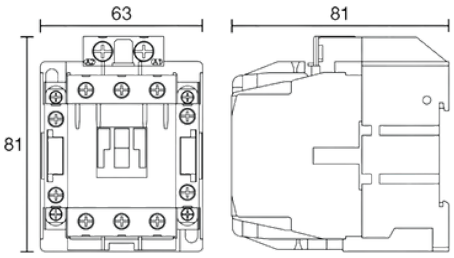


S-T21

Magnetic Contactor S-T Series

รุ่น (Model)	RATED POWER (AC-3) IEC60947-4 220V	RATED OPERATED CURRENT (AC-3) GB14048.4 220V	MOTOR RATING (KW)	THERMAL CURRENT (A)	AUXILIARY CONTACT STANDARD	CONTROL COIL	ราคา (บาท)
S-T10	2.2	11	4	20	1NO	220VAC	**460.-**
S-T12	2.7	13	5.5	20	1NO+1NC	220VAC	**580.-**
S-T20	3.7	18	7.5	20	1NO+1NC	220VAC	**830.-**
S-T21	4	20	11	32	2NO+2NC	220VAC	**990.-**




TH-T18

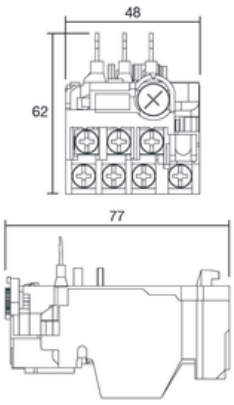



TH-T25

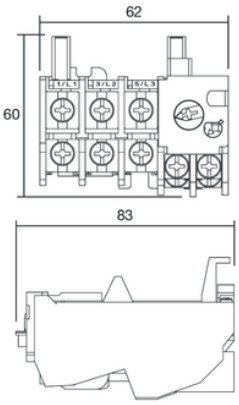

Overload Relay TH-T Series

รุ่น (Model)	OVERLOAD CURRENT SETTING RANGE	COMBINED	ราคา (บาท)
TH-T18	1-1.6A, 1.4-2A, 1.7-2.5A, 2-3A, 2.8-4.4A, 4-6A 5.2-8A, 7-11A, 9-13A.	S-T10 / S-T12 / S-T20	**390.-**
TH-T25	7-11A, 9-13A, 12-18A, 18-26A	S-T21	**420.-**