

VSF



300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7



TIS 11 Part 3-2553

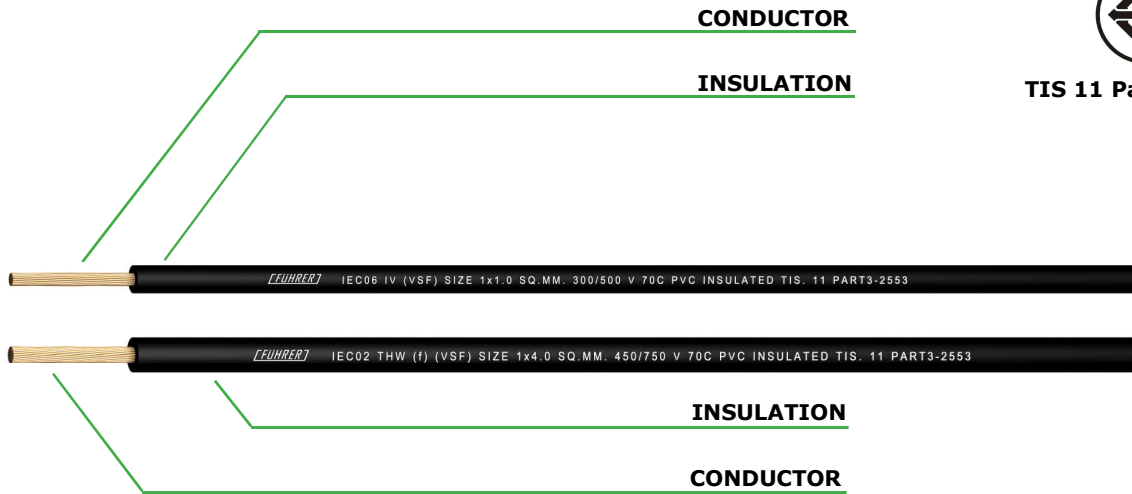


TABLE OF PRICE LIST

ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 7

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
0.5	9.80
0.75	12.00
1.0	14.60

60227 IEC02 THW(f) (VSF)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, ROUND TYPE

สายอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

มอก. 11-2553 เล่ม 3 ตารางที่ 3

Nominal cross sectional area (mm ²) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	(Baht/Meter) (บาท/เมตร)
1.5	19.00
2.5	28.80
4.0	43.16
6.0	80.42
10	128.84
16	184.75
25	280.08
35	
50	

*เปลี่ยนแปลงราคาตั้ง 02/05/69

