




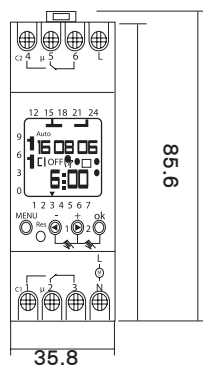


TOP-811

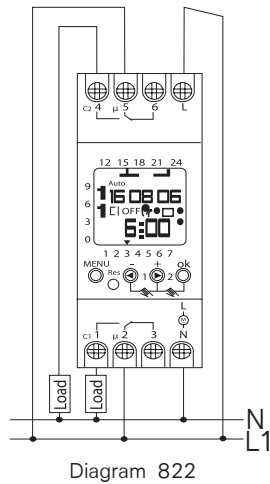

TOP-822

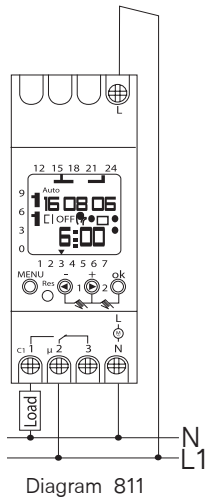

90.3

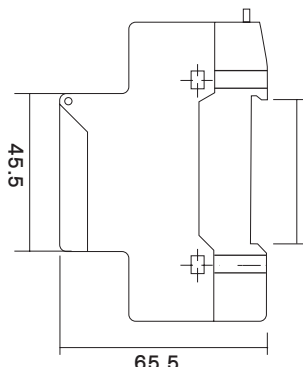

35.5

DIMENSION Of 811,822 (Unit : mm.)

คุณสมบัติด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	: 230VAC +6% -10%
ความถี่ใช้งาน	: 50-60Hz
เอาต์พุตคอนแทค	: 16A 250VAC COS ϕ = 1, : 10A 250VAC COS ϕ =0.6
การนับเวลา แบบ	: Quartz
ความเที่ยงตรง	: $\leq \pm 1$ วินาที/วัน ที่อุณหภูมิ 20องศา
ตั้งเวลาต่ำสุด	: 1 นาที (1 วินาทีแบบชั่วคราว)
จอแสดงผล	: LCD display with text line
ระบบควบคุม	: มี 4 ปุ่ม และ 1 ปุ่มรีเซต
แบตเตอรี่	: แบตลิเทียมใช้ได้นาน 4 ปี (ทดสอบแสดงเต็มหน้าจอที่อุณหภูมิ 20 องศา)
อุณหภูมิใช้งาน	: -10 องศา ถึง 50องศา
การป้องกัน	: ฝาพลาสติกใส ป้องกันหน้าจอ IP20(EN60529)
มาตรฐาน	: IEC 60730-2-7
ติดตั้งบนราง	: DIN 35mm.
น้ำหนัก	: 160 กรัม

ฟังก์ชัน

- ✓ สามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการโปรแกรม
- ✓ ตั้งโปรแกรมการใช้งานแต่ละวัน และสัปดาห์ได้ ใช้ตั้งเวลาการทำงานให้อุปกรณ์ได้หลากหลาย
- ✓ สามารถโปรแกรมได้ 44 หน่วยความจำ
- ✓ มีโปรแกรมการทำงานเป็นวินาที ทั้ง 2 เอาต์พุต
- ✓ สามารถโปรแกรมแต่ละเอาต์พุต แยกจากกัน สามารถตั้งวัน/เวลา ON/OFF แบบชั่วคราวได้ 1-59 วินาที
- ✓ ใช้ควบคุมระบบระบายอากาศ กระดิ่ง, ออด, เปิดปิดระบบแสงสว่าง และอื่นๆ
- ✓ มีโปรแกรม หลากหลายเพื่อเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น แบบสุ่ม, แบบชั่วคราว, แบบวนรอบ



อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ร่วมกัน
หน้า 41,68 (Section 1)

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิทัล 24 ชม./7วัน

รุ่น (Model)	การใช้งาน	จำนวนโปรแกรม	ตั้งเวลาทำงานได้ต่ำสุด	ไฟหน้าจอ	ชั่วโมงต่อพัท	เอาต์พุตคอนแทค 250 VAC	ราคา (บาท)
TOP 811	24 ชั่วโมง/7 วัน - โปรแกรมวันหยุด - โปรแกรมชั่วคราว	44	1 นาที (1 วินาทีแบบชั่วคราว)	มี		16A COS ϕ = 1 10A COS ϕ = 0.6	1,980.-
TOP 822	- โปรแกรมทำงานแบบ ON สลับ OFF (Cycle) - โปรแกรม Random Switching	44	1 นาที (1 วินาทีแบบชั่วคราว)	มี		16A COS ϕ = 1 10A COS ϕ = 0.6	2,100.-

* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *